


**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Typ kontejneru	K01-S			
Rozměry	Délka	6000 mm	Šířka	2400 mm
	Výška	2640 mm	Světelná výška	2360 mm
	Váha	1200 kg		
Technické parametry	Sněhové zatížení	50 kg/m ²	Rychlost větru	60 km/h
	Nosnost podlahy	200 kg/m ²		
Tepelná vodivost (hodnota U)	Stěna	0,35 (W/m ² K)	Střecha	0,35 (W/m ² K)
Konstrukce	Spodní a vrchní konstrukce	2 mm speciálně tvarovaná ocel, ohýbačka plechu – rozměr ST37		
	Rohové sloupy	80 mm * 80 mm * 2 mm konstrukční ocel, bez povrchové úpravy – pozinkování		
Strop	Vnitřní stěna	50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)		
	Střešní krytina	0,5 mm pozinkovaný trapézový plech		
Stěny	Vnitřní stěny	50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)		
	Venkovní stěny	50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)		
Podlaha	Rám	2 mm speciálně tvarovaná ocel podle ohýbačky + 40x80x1,5 mm ve tvaru C. Pozinkované profily (13 KS), rozestup 37,5 cm		
	Izolace	80 mm EPS + 0,50 mm plech		
	Podlahová deska	14 mm pevná cementová deska (dodavatel Betopan)		
	Podlahová krytina	2–3 mm vinylová podlaha		
Dveře	Exteriérové	Rozměr	900 * 2000 mm	
		Materiál	Ocelové venkovní dveře	
Okna a zasklení	Okno v obytné místnosti	PVC, velikost 970 * 1000 mm (dvoukřídlé, levé křídlo fix, pravé křídlo otevíratelné – nesklopné, bílá barva rámu)		
	Zasklení	Dvojitě termo-sklo 4 + 16 + 4 mm		
Barva	Rámy a rohy	RAL 7011		
	Stěny	RAL 9002		
Elektrická soustava	Připojení	Standartní pěti-kolíková přípojnice 400V/32A, 3 * 4 mm ² přívod do rozvaděče		
	Zásuvky a vypínače	CE-TSE certifikované, namontované vypínače a zásuvky		
	Vodiče zásuvek	NVV 3 * 2,5 mm ² (TSE-ISO-CE). 3* jistič 16A		
	Vodiče osvětlení	NVV 3*1,5 mm ² (TSE-ISO-CE), 1* jistič 10A		
	Jistič a rozvodná skříň	CE-TSE certifikované, hl. jistič 25A, přepětová ochrana, proudový chránič RCD 25A		
	Osvětlení	Stropní LED svítidlo		
Zvedací systém	Naložení a vyložení kontejneru je možné provádět buď připojením ocelových lan s háky, které se zaháknou do zvedacích ok umístěných v rozích kontejneru, nebo pomocí nosných vidlic u vysokozdvížeňového vozíku (VZV) – v tomto případě doporučujeme vidlice dlouhé 3 metry.			
Záruční podmínky	BAUGRUP kontejnery mají roční záruku na všechny výrobní a montážní vady. Záruka se nevztahuje na případné poškození vzniklé při přepravě. Více v Obchodních podmínkách, které naleznete ke stažení na webu www.levnykontejner.cz			
Údržba	Aby byla plně využita jeho životnost, je nezbytné dodržovat pravidla pro jeho užívání a údržbu. Více v Návodu pro údržbu, který naleznete ke stažení na webu www.levnykontejner.cz .			

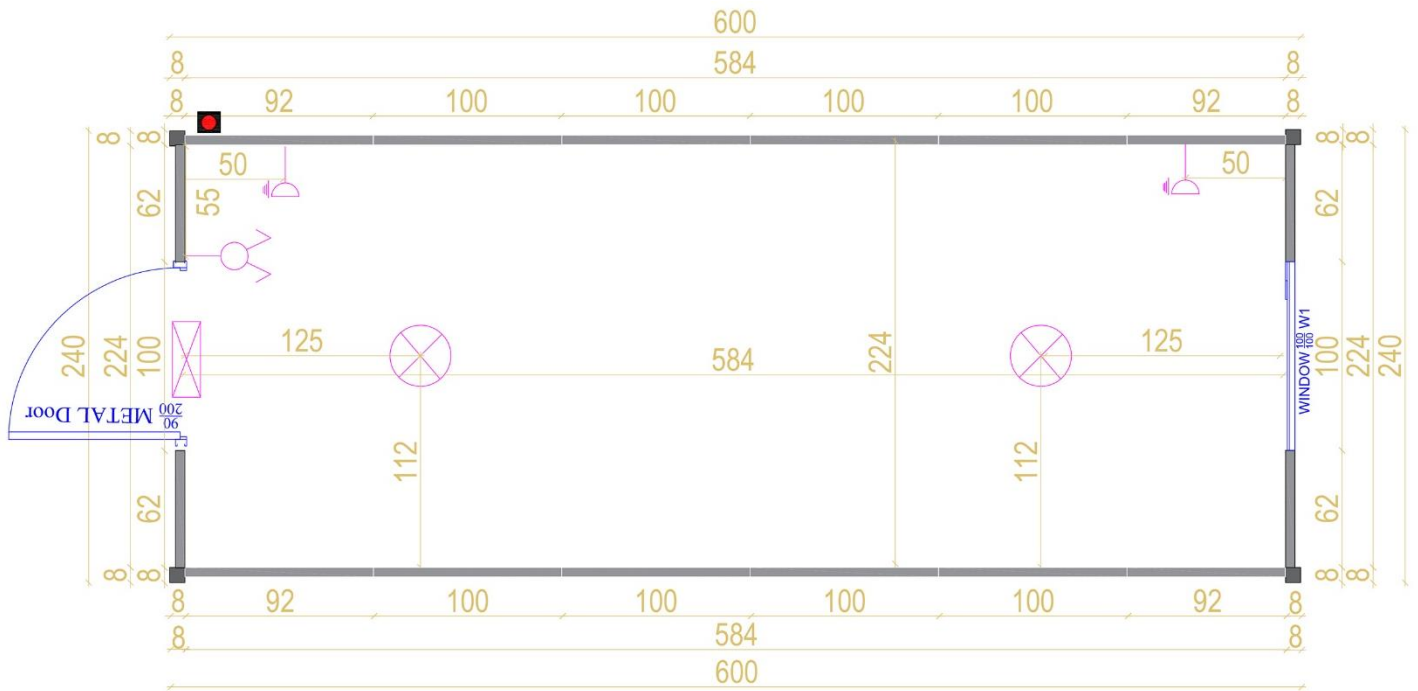

Rozloha: 14,4 m²

Legenda

	Světlo
	Dvojvypínač
	Rozvodná skříň
	Zásuvka 240V
	Vypínač
	El. přípojnice

