


**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Typ kontejneru	K02			
Rozměry	Délka	6000 mm	Šířka	2400 mm
	Výška	2640 mm	Světelná výška	2360 mm
	Váha	1200–1300 kg		
Technické parametry	Sněhové zatížení	50 kg/m ²	Rychlost větru	60 km/h
	Nosnost podlahy	200 kg/m ²		
Tepelná vodivost (hodnota U)	Stěna	0,35 (W/m ² K)	Střecha	0,35 (W/m ² K)
Konstrukce	Spodní a vrchní konstrukce		2 mm speciálně tvarovaná ocel, ohýbačka plechu – rozměr ST37	
	Rohové sloupy		80 mm * 80 mm * 2 mm konstrukční ocel, bez povrchové úpravy – pozinkování	
Strop	Vnitřní stěna		50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)	
	Střešní krytina		0,5 mm pozinkovaný trapézový plech	
Stěny	Vnitřní stěny		50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)	
	Venkovní stěny		50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)	
Podlaha	Rám		2 mm speciálně tvarovaná ocel podle ohýbačky + 40x80x1,5 mm ve tvaru C. Pozinkované profily (13 KS), rozstup 37,5 cm	
	Izolace		80 mm EPS + 0,50 mm plech	
	Podlahová deska		14 mm pevná cementová deska (dodavatel Betopan)	
	Podlahová krytina		2–3 mm vinylová podlaha	
Dveře	Exteriérové		Rozměr	900 * 2000 mm
			Materiál	Ocelové venkovní dveře
	Interiérové		Rozměr	700 * 2000 / 800 * 2000 mm
			Materiál	Povrch v dekoru dřeva, zamykání na klíč
Okna a zasklení	Okno v obytné místnosti		PVC, velikost 970 * 1000 mm (dvoukřídle, levé křídlo fix, pravé křídlo otevíratelné – nesklopné, bílá barva rámu)	
	Okno v sanitární místnosti		PVC, velikost 400 * 600 mm (sklopné, bílá barva rámu)	
	Zasklení		Dvojitě termo-sklo 4 + 16 + 4 mm	
Barva	Rámy a rohy		RAL 7011	
	Stěny		RAL 9002	
Elektrická soustava	Připojení		Standartní pěti-kolíková přípojnice 400V/32A, 3 * 4 mm ² přívod do rozvaděče	
	Zásuvky a vypínače		CE-TSE certifikované, namontované vypínače a zásuvky	
	Vodiče zásuvek		NVV 3 * 2,5 mm ² (TSE-ISO-CE), 3* jistič 16A	
	Vodiče osvětlení		NVV 3*1,5 mm ² (TSE-ISO-CE), 1* jistič 10A	
	Jistič a rozvodná skříň		CE-TSE certifikované, hl. jistič 25A, přepětová ochrana, proudový chránič RCD 25A	
	Osvětlení		Stropní LED svítidlo	
Sociální / sanitární vybavení	Potrubí – čistá voda (přívod)		Φ20 mm PPRC potrubí	
	Potrubí – odpadní voda		Umyvadlo	Φ 50 mm PVC
			WC	Φ 100 mm PVC
	Umyvadlo s keramickou nohou		Rozměry	28 * 45 cm nástěnné (CE-TSE certifikované)
			Baterie	Stojánková (CE-TSE certifikované)
	WC		Materiál	Keramika
			Splachovač	Plastová nádrž, splachovací mechanismus (kombi)



	Sprchová baterie – standartní nerezová
Zvedací systém	Naložení a vyložení kontejneru je možné provádět buď připojením ocelových lan s háky, které se zaháknou do zvedacích ok umístěných v rozích kontejneru, nebo pomocí nosných vidlic u vysokozdvizného vozíku (VZV) – v tomto případě doporučujeme vidlice dlouhé 3 metry.
Záruční podmínky	BAUGRUP kontejnery mají roční záruku na všechny výrobní a montážní vady. Záruka se nevztahuje na případné poškození vzniklé při přepravě. Více v Obchodních podmínkách, které naleznete ke stažení na webu www.levnykontejner.cz
Údržba	Aby byla plně využita jeho životnost, je nezbytné dodržovat pravidla pro jeho užívání a údržbu. Více v Návodu pro údržbu, který naleznete ke stažení na webu www.levnykontejner.cz

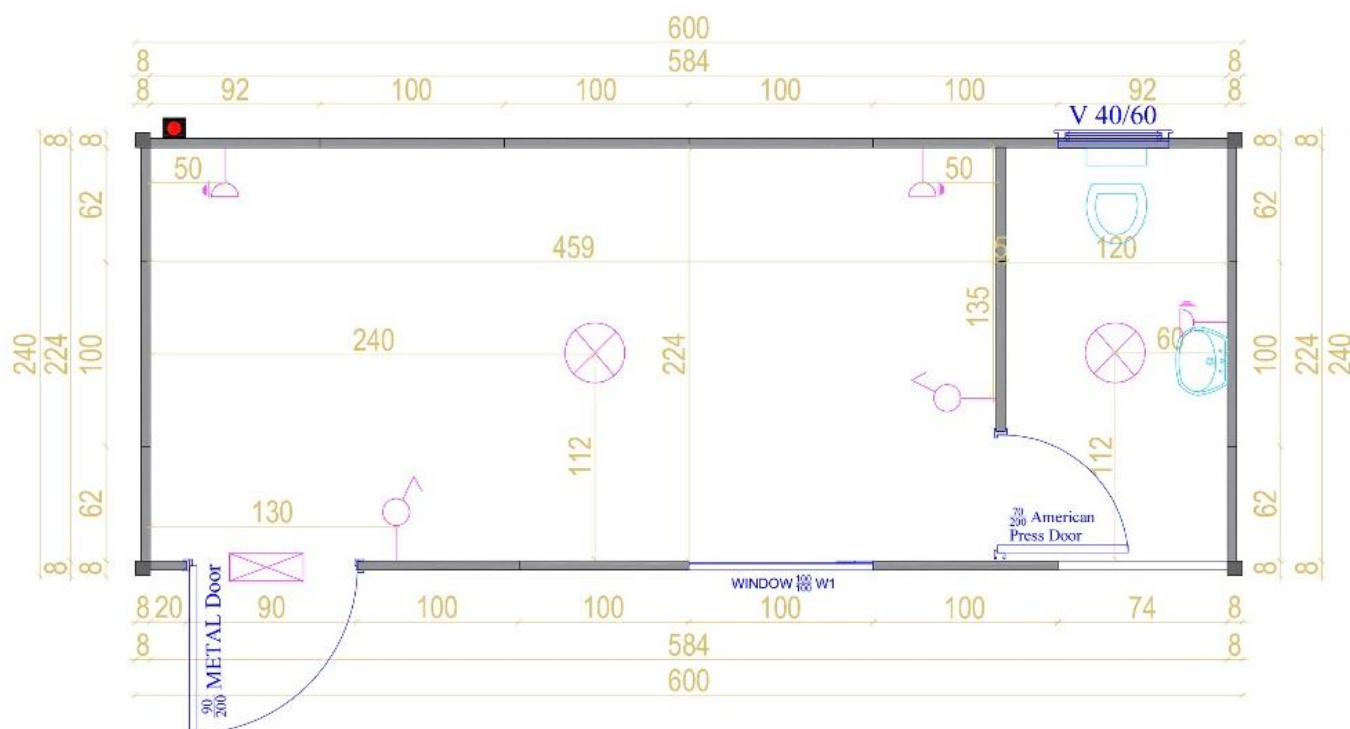

Rozloha: 14,4 m²

Legenda

	Světlo
	Dvojvypínač
	Rozvodná skříň
	Zásuvka 240V
	Vypínač
	El. přípojnice

