


**KONTEJNER K03
TECHNICKÁ SPECIFIKACE****ROZMĚRY: 6000 (D) x 2400 (Š) x 2640 (V), VÁHA 1200 ÷ 1300 kg**



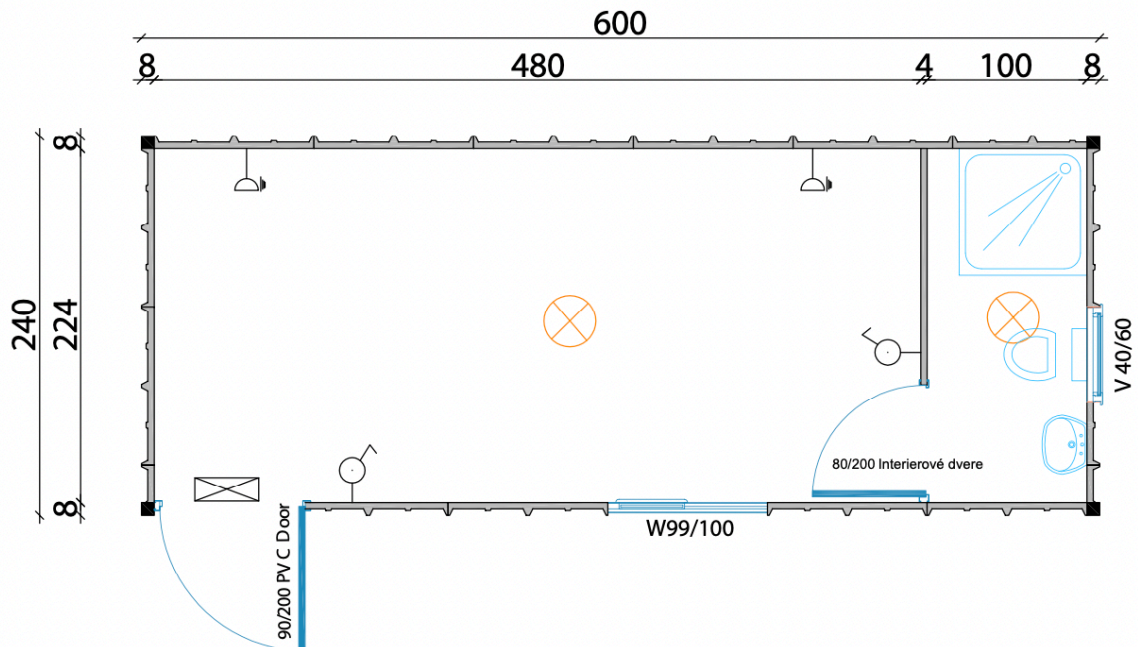

TECHNICKÉ HODNOTY	SNĚHOVÉ BŘEMENO	50 kg/m ²	Tepelná vodivost stěn U hodnota	0,35 (W/m ² K)
	RYCHLOST VĚTRU	60 km/h	Tepelná vodivost střechy U hodnota	0,30 (W/m ² K)
	NOSNOST PODLAHY	200 kg/m ²		
NOSNÁ KONSTRUKCE	SPODNÍ A VRCHNÍ KONSTRUKCE	2 mm speciálně tvarovaná ocel, ohýbačka plechu -rozměr ST37		
	ROHOVÉ SLOUPY	80 mm * 80 mm * 2 mm konstrukční ocel, bez povrchové úpravy - pozinkování		
STROPNÍ SYSTÉM	SENDVIČOVÉ PANELE	50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)		
STŘEŠNÍ KRYTINA	TRAPÉZOVÝ PLECH	0,5 mm pozinkovaný trapézový plech		
STĚNY	VNITŘNÍ STĚNY	50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)		
	RÁMY A ROHY	2 mm speciálně tvarovaná ocel podle ohýbačky + 40x80x1,5 mm ve tvaru C. Pozinkované profily (13 KS), rozstup 37,5 cm		
	VENKOVNÍ STĚNY	50 mm sendvičový panel (0,40 mm plech RAL 9002, 50 mm EPS, 0,40 mm plech RAL 9002)		
PODLAHA	IZOLACE PODLAHY	80 mm EPS + 0,50 mm plech		
	PODLAHOVÁ DESKA	14 mm pevná cementová deska (Dodavatel Betopan)		
	PODLAHOVÁ KRYTINA	2÷3 mm vinylová podlaha		
DVEŘE	VENKOVNÍ DVEŘE	Velikost dveří	900 * 2000 mm	
		Dveře	Ocelové venkovní dveře	
	VNITŘNÍ DVEŘE	Velikost dveří	800* 2000 mm	
		Dveře	Povrch v dekoru dřeva, zamykání na klíč	
OKNA A ZASKLENÍ	STANDARTNÍ OKNA	PVC velikost 97 * 100 cm (dvoukřídle, levé křídlo fix, pravé křídlo otevíravé-nesklonné, bílá barva)		
	OKNO PRO WC A SPRCHU	velikost 400 * 600 mm		
	ZASKLENÍ	dvojitě termosklo 4+16+4 mm		
BARVA	VENKOVNÍ BARVA	RAL 9002		
	RÁMY A ROHY	RAL 7011		
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA	PŘIPOJENÍ	Standartní pětikóliková přípojnice 400V/32A, 3*4 mm ² přívod do rozvaděče		
	ZÁSUVKY A VYPÍNAČE	CE-TSE certifikované, namontované vypínače a zásuvky		
	VODIČE ZÁSUVK	NVV 3*2,5 mm ² (TSE-ISO-CE). 3* jistič 16A		
	VODIČE OSVĚTLENÍ	NVV 3*1,5 mm ² (TSE-ISO-CE), 1* jistič 10A		
	HLAVNÍ JISTIČ A ROZVODNÍ SKŘÍŇ	CE-TSE certifikované, hl. jistič 25A, přepětová ochrana, proudový chránič RCD 25A		
	OSVĚTLENÍ	Stropní led svítidlo		
SANITÁRNÍ VYBAVENÍ	POTRUBÍ ČISTÁ VODA (PŘÍVOD)	Ø20 mm PPRC potrubí	Ø20 PPRC	
	POTRUBÍ ODPADNÍ VODA	Umyvadlo	Ø 50 PVC	
		WC	Ø 100 PVC	
		Sprchový kout	Ø 50 PVC	
	UMYVADLO S KERAMICKOU NOHOU	Rozměr	28 * 45 cm nástenné (CE-TSE certifikované)	
		Kohoutek k umyvadlu	Stojankový (CE-TSE certifikované)	
	WC	Splachovač	Plastová nádrž, splachovací mechanismus (kombi)	
		WC keramika	Záchodová mísa	
	SPRCHOVÝ KOUT	Sprchová vanička 80*80 cm akrylová Sprchová baterie – standární nerezová		

	BOJLER	Elektrický bojler 50 litrů, jistič 16A
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	BAUGRUP kontejnery mají roční záruku na všechny výrobní a montážní vady. Záruka se nevztahuje na případné poškození vzniklé při přepravě.	

K03



Legenda

-  Svetlo
-  Vypínač
-  Rozvodná skříň
-  Elektrická zásuvka 240V



BAUGRUP

www.kontajnery.sk
www.levnykontejner.cz